




■外観図

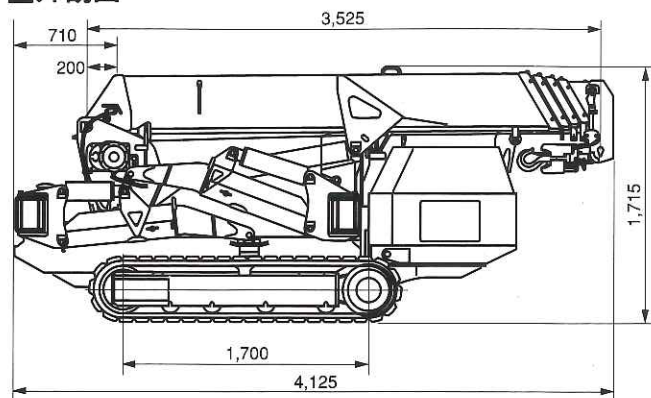

■アウトリガ最大・最小張出幅

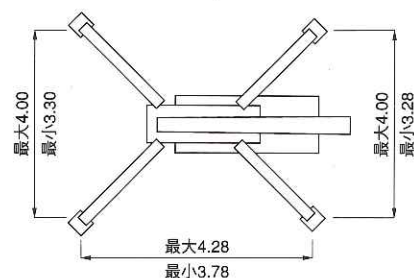

■ZF365C定格総荷重表

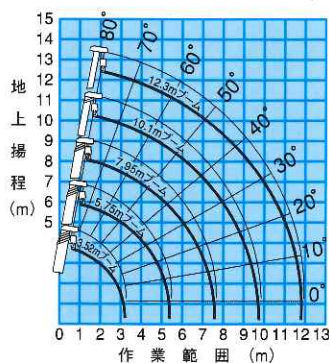

■ZF365C定格総荷重表

3.52m, 5.75m ブーム			7.95m ブーム			10.1m ブーム			12.3m ブーム		
作業半径 (m)	定格総荷重 (t)		作業半径 (m)	定格総荷重 (t)		作業半径 (m)	定格総荷重 (t)		作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	
	アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出		アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出		アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出		アウトリガ 最大張出	アウトリガ 最小張出
2.4以下	2.93	2.93	2.7以下	2.23	2.23	4.0以下	1.03	1.03	4.5以下	0.76	0.76
2.5	2.78	2.78	3.0	2.03	2.03	5.0	0.83	0.78	5.0	0.63	0.63
3.0	2.28	2.28	3.5	1.68	1.68	6.0	0.73	0.58	6.0	0.48	0.48
3.5	1.93	1.78	4.0	1.38	1.35	7.0	0.63	0.43	7.0	0.4	0.38
4.0	1.63	1.35	4.5	1.18	1.05	8.0	0.48	0.3	8.0	0.35	0.3
4.5	1.4	1.05	5.0	1.05	0.85	9.0	0.4	0.25	9.0	0.31	0.23
5.0	1.18	0.85	5.5	0.93	0.68	10.0	0.32	0.2	10.0	0.28	0.18
5.55	0.98	0.68	6.0	0.83	0.58	11.0	0.25	0.15	11.0	0.25	0.15
			6.5	0.73	0.5	12.1	0.22	0.12			
			7.0	0.63	0.43						
			7.75	0.51	0.33						

●定格総荷重表は水平堅土上でアウトリガを使用してクレーンを水平に設置したときの性能であり、吊り具等(フック質量35kg)を含んだ値です。
●定格総荷重表の作業半径は負荷時のたわみを含んだ実際の作業半径を示しています。

■クレーン主要諸元

最大クレーン容量	2.93t×2.4m(4本掛)
最大作業半径	12.1m
最大地上揚程	約12.3m
boom長さ・形式	3.52m～12.3m・五角形5段油圧伸縮式(2・3段目順次、4・5段目同時)
boom伸ばし速度	8.77m/25sec
旋回角度・速度	360°連続・2.5rpm
boom上げ速度	0°～80°/15.5sec
フック巻上げ速度	12m/min(4層4本掛)
ワイヤロープ	径8mm×長さ74m 7×7+6×WS(26) B種 普通・Z燃り
boom伸縮装置	複動油圧シリンダ直押し3本 ワイヤロープ式伸縮装置1基
巻上装置	油圧モータ駆動平歯車減速式 メカニカルブレーキ、ワイヤロープ押えローラ付
boom起伏装置	複動油圧シリンダ押し式
旋回装置	油圧モータ駆動ウォーム・平歯車減速式(ボールベアリング支持) 旋回自動ロック付
アウトリガ	複動油圧シリンダアーム直押し(手動引出し)
油圧ポンプ形式	ギヤタイプ
作動油タンク容量	35ℓ
安全装置	荷重計、荷重指示計、巻過防止装置(警報機能付)、玉掛けロープ 外れ止め、警報ブザー、油圧安全弁、油圧シリンダロック装置、 アウトリガ操作レバーロック装置、水準器
ラジコン装置	フィードバック式デジタル比例制御
操作項目	boom伸縮、フック巻上巻下、boom起伏、旋回左右、 微速モード、ホーン、フックイン、油圧式オートアクセル機能
操作信号伝達方式	無線式

■キャリア主要諸元

本体部	全長×全幅×全高	4,125×1,300×1,715mm
	重量	3,600kg
走行部	走行形式	ゴムクローラ
	接地長	1,700mm
	接地圧	0.035MPa(0.35kg/cm ²)
速度	前進	1.3km/h
	後進	1.3km/h
クローラ張り		グリス注油式
登坂能力		23°
エンジン		3TNE82A(ヤンマーディーゼル)
定格出力		21.8ps/2,200rpm
使用燃料		軽油
燃料タンク容量		33ℓ

製品仕様

ラジコンの種類

BMLの有無

ZF365C

特定小電力型ラジコン
<スーパーラジコンFX>

微弱電波型ラジコン

BML(オプション)付
BMLなし

BML(オプション)付
BMLなし